







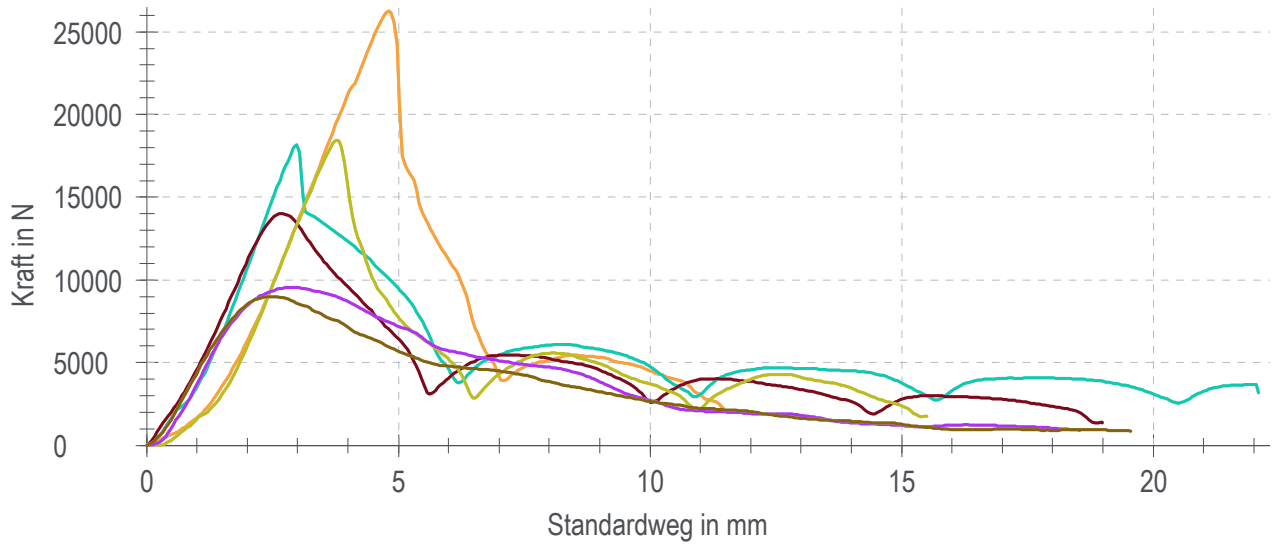
Bearbeitungs-Nr. : 1194-23-Y
 Auftraggeber : H. Eberlein, Y 5582
 Auftragsdatum : 13.12.2023
 Prüfdatum : 02.01.2024
 Berichtersteller : Fr. Dümmler, y 5938
 Materialbeschreibung : BETER GEVEL Schraubenauszugsfestigkeit
 Modularwand (Wandmuster BETER GEVEL Schraube
 DIN 571 4.8)
 Anlieferdatum: 13.12.2023
 Fertigungsdatum: 04.12.2023
 Geforderte Untersuchung : Durchführung nach Vorgaben des Auftraggebers
 Prüftemperatur: 23°C
 Probekörper: Holz Modularwand mit Schraube
 Prüfer : Fr. Reil
 Bemerkung :
 Vorkraft : 20 N
 Prüfgeschwindigkeit : 50 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	Streckkraft N	Kommentar
	1	PK 1, 12x200 mm	26300	
	2	PK 2, 12x200 mm	18200	
	3	PK 3, 12x150 mm	14000	
	4	PK 4, 12x150 mm	18400	
	5	PK 5, 12x80 mm	9550	
	6	PK 6, 12x80 mm	8990	

Statistik:

Serie	Streckkraft
n = 6	N
\bar{x}	15900
s	6490
v [%]	40,79

Seriengrafik:

Aufbewahrung : 50 Jahre

Prüfstelle : Labor Y