

VKP® MAX afdichtingstape

Geïmpregneerd en voorgecomprimeerd afdichtband volgens BG1 voor compensatie van hogere voegtoleranties.

De band past zich uitstekend aan omgevingsgebied aan

- Betrouwbare afdichting van voegen met hogere toleranties
- Overbrugging van oneffenheid van ondergrond
- Vanwege een groot aantal toepassingsmogelijkheden minder bandafmetingen nodig

Geteste afdichtingseigenschappen van meer dan 600 Pa

Voldoet aan BG1 volgens DIN 18542

Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar

Dankzij impregnatie is de band bestand tegen slagregens, maar kan vocht in de voeg vanwege de dampdoorlaatbaarheid van de band toch goed uitdrogen.




Uitstekend bestand tegen weersinvloeden







Ook buiten toepasbaar















61,2






Kleur	Zwart
Materiaal drager	PU-schuim
Chemische basis	Waterdicht polyurethaanschuim
Min. weerstand tegen slagregens (druk)/voorwaarden	600 Pa/conform DIN 18542-BG1
Min./max. verwerkingstemperatuur	5 tot 25 °C
Min./max. temperatuurbestendigheid	-30 tot 80 °C
Brandklasse/voorwaarden	B1/conform DIN 4102
UV-bestendig	Ja, bij slagregenbestendige montage
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden	18 maanden/bij 20 °C












Breedte	Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid	Rollengte	Art.nr.	VE
15 mm	1-4 mm	20 m	0875 191 502	26
15 mm	4-9 mm	10 m	0875 191 504	26
15 mm	5-12 mm	7,5 m	0875 191 505	26
20 mm	8-18 mm	5 m	0875 192 008	20

Details/Applicatie/Toepassing

Voor voegen met grotere voegtoleranties voor binnen en buiten, bijv. licht metaalwerk, vensterbouw, bouw van houten huizen en hutten, geprefabriceerde huizenbouw

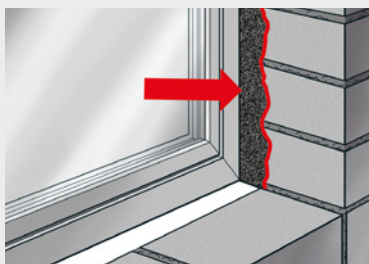

Handleiding

Raadpleeg het technische gegevensblad!

Opmerking

De uitzettingssnelheid van VKP MAX hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren. Verdraagzaamheid moet worden getest als band wordt gecoat met lak en afdichtmiddelen. De band mag niet in contact komen of worden gereinigd met chemicaliën die oplosmiddelen of agressieve chemicaliën bevatten.

Om de werking te garanderen en te voorkomen dat vocht binnendringt, mag de afdichtingstape tijdens en na de montage niet verder uitzetten dan de maximaal gespecificeerde voegbreedte.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Aanvullende producten

2C veiligheidsmes Met automatische volledige mesterugtrekking en een bimetalen mes

Art.nr.

0715 66 013