

Streetfighter Flex B3 750ML

Flexibel, 1-component, voor pistool

- Elastisch met hoge opbrengst
- Uiterst flexibel
- Voor voegen die blootstaan aan trillingen en thermische expansie
- Bij uitstek geschikt voor deur- en raamkozijnen van aluminium of PVC, of grote houten deur- en raamkozijnen
- Biedt akoestische en thermische isolatie
- Voorkomt tocht
- Uitstekende hechting op vele oppervlakken
- Hecht op cement, steen, PVC-U, metaal en hout



Inhoud	750 ml
Chemische basis	Polyurethaan, één component
Kleur	Beige
Kleefvrij na	8 min
Snijdbaar na	40 min
Min./max. verwerkingstemperatuur	5 tot 30 °C
Opbrengst (volume) ca.	40 l
Brandklasse	B3
Houdbaarheid vanaf productie	18 maanden

Art.nr. 0892 142 11


VE: 12

Details/Applicatie/Toepassing

Voor het vullen en isoleren van kozijnen, leidingdoorvoeren, muuropeningen, wandaansluitingen, gaten, dakaansluitingen, rolluik-kasten en vensterbanken

Toepassingen:

- thermo-akoestische isolatie
- vensterafdichting
- algemene afdichting
- afdichten van isolerende constructies en dakconstructies
- goed toepasbaar voor expansievoegen

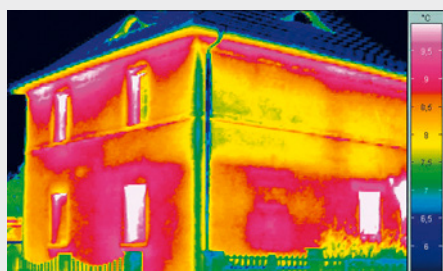



Handleiding

De bus vóór gebruik ten minste 30 seconden goed schudden. Schroef het pistool op het ventiel. Voor het aanbrengen moeten de ondergronden met water worden bevochtigd. Vul holle ruimten tot maximaal 65%, zodat het schuim kan uitzetten. Schud de bus regelmatig tijdens het aanbrengen. Wanneer u het schuim in lagen opbrengt, moet het oppervlak telkens weer worden bevochtigd. Niet-uitgehard overtollig schuim kan worden verwijderd met pistoolreiniger. Uitgehard schuim kan worden verwijderd met de speciale reiniger. Gepolymeriseerd (doorgehard) schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Bewijs van prestaties



Opmerking

Certificaten:

Getest op akoestische en thermische isolatie en luchtdrukweerstand

Getest door MFPA Leipzig en ift Rosenheim

Akoestische isolatie:

$R(St,w) = 65 \text{ dB}$ conform EN ISO 717-1

Thermische isolatie

$0,0306 \text{ W/(mK)}$ conform DIN 12664

Luchtdoorlatendheid

$\leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m. (daPa)} 2/3]$

Voorkomt tocht

Luchtdoorlatendheid getest tot 600 Pa

Het schuim is niet UV-bestendig

Het product hecht niet op PP/PE, PTFE, siliconen en oppervlakken die met scheidingsmiddelen zijn behandeld

Ontdoe de oppervlakken van loszittend materiaal

Na uitharding kan het schuim worden gevernist, gelakt of gepleisterd

Hoewel het technische advies gebaseerd is op onze ervaring, is het puur indicatief en moet het worden bevestigd door middel van uitgebreide praktijktests. Het advies ontslaat de koper niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf te testen, om te bepalen of deze geschikt zijn voor het beoogde doel

	Aanvullende producten voor	Benaming	Art.nr.
	0892 142 11	PU-schuimreiniger PURlogic® Clean 500 ml	0892 160