

Beglazingsblokje

Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden

- Materiaal: Polypropyleen
- Bestand tegen veroudering
- Temperatuurbestendig
- Geoptimaliseerd ribbelsysteem voor een hoog lastdragend vermogen
- Geverifieerde compatibiliteit met conventionele beglazingafdichtmiddelen (op basis van polysulfide, polyurethaan en siliconen)
- Ventilatiekanaal voor dampdrukcompensatie (vanaf blokbreedte van 32 mm en 2 mm dikte en hoger)



Afbeelding kan afwijken


Lengte	100 mm
Materiaal	Polypropyleen - PP

Dikte	Breedte	Kleur	Art.nr.	VE
1 mm	20 mm	Wit	0875 520 1	1000
1 mm	22 mm	Wit	0875 522 1	1000
1 mm	24 mm	Wit	0875 524 1	1000
1 mm	26 mm	Wit	0875 526 1	1000
1 mm	28 mm	Wit	0875 528 1	1000
1 mm	30 mm	Wit	0875 530 1	1000
1 mm	32 mm	Wit	0875 532 1	500
1 mm	34 mm	Wit	0875 534 1	500
1 mm	36 mm	Wit	0875 536 1	500
1 mm	40 mm	Wit	0875 540 1	500
1 mm	44 mm	Wit	0875 544 1	500
1 mm	46 mm	Wit	0875 546 1	500
1 mm	48 mm	Wit	0875 548 1	500
1 mm	50 mm	Wit	0875 550 1	500
2 mm	20 mm	Blauw	0875 520 2	1000
2 mm	22 mm	Blauw	0875 522 2	1000
2 mm	24 mm	Blauw	0875 524 2	1000
2 mm	26 mm	Blauw	0875 526 2	1000
2 mm	28 mm	Blauw	0875 528 2	1000
2 mm	30 mm	Blauw	0875 530 2	1000
2 mm	32 mm	Blauw	0875 532 2	500
2 mm	34 mm	Blauw	0875 534 2	500
2 mm	36 mm	Blauw	0875 536 2	500
2 mm	38 mm	Blauw	0875 538 2	500
2 mm	40 mm	Blauw	0875 540 2	500
2 mm	44 mm	Blauw	0875 544 2	500
2 mm	46 mm	Blauw	0875 546 2	500
2 mm	48 mm	Blauw	0875 548 2	500
2 mm	50 mm	Blauw	0875 550 2	500
3 mm	20 mm	Rood	0875 520 3	1000
3 mm	22 mm	Rood	0875 522 3	1000
3 mm	24 mm	Rood	0875 524 3	1000


Dikte	Breedte	Kleur	Art.nr.	VE
3 mm	26 mm	Rood	0875 526 3	1000
3 mm	28 mm	Rood	0875 528 3	1000
3 mm	30 mm	Rood	0875 530 3	1000
3 mm	32 mm	Rood	0875 532 3	500
3 mm	34 mm	Rood	0875 534 3	500
3 mm	36 mm	Rood	0875 536 3	500
3 mm	38 mm	Rood	0875 538 3	500
3 mm	40 mm	Rood	0875 540 3	500
3 mm	44 mm	Rood	0875 544 3	500
3 mm	46 mm	Rood	0875 546 3	500
3 mm	48 mm	Rood	0875 548 3	500
3 mm	50 mm	Rood	0875 550 3	500
4 mm	20 mm	Geel	0875 520 4	1000
4 mm	22 mm	Geel	0875 522 4	1000
4 mm	24 mm	Geel	0875 524 4	1000
4 mm	26 mm	Geel	0875 526 4	1000
4 mm	28 mm	Geel	0875 528 4	1000
4 mm	30 mm	Geel	0875 530 4	1000
4 mm	32 mm	Geel	0875 532 4	500
4 mm	34 mm	Geel	0875 534 4	500
4 mm	36 mm	Geel	0875 536 4	500
4 mm	38 mm	Geel	0875 538 4	500
4 mm	40 mm	Geel	0875 540 4	500
4 mm	44 mm	Geel	0875 544 4	500
4 mm	46 mm	Geel	0875 546 4	500
4 mm	48 mm	Geel	0875 548 4	500
4 mm	50 mm	Geel	0875 550 4	500
5 mm	20 mm	Groen	0875 520 5	1000
5 mm	22 mm	Groen	0875 522 5	1000
5 mm	24 mm	Groen	0875 524 5	1000
5 mm	26 mm	Groen	0875 526 5	1000
5 mm	28 mm	Groen	0875 528 5	1000
5 mm	30 mm	Groen	0875 530 5	1000
5 mm	32 mm	Groen	0875 532 5	500
5 mm	34 mm	Groen	0875 534 5	500
5 mm	36 mm	Groen	0875 536 5	500
5 mm	38 mm	Groen	0875 538 5	500
5 mm	40 mm	Groen	0875 540 5	500
5 mm	44 mm	Groen	0875 544 5	500
5 mm	46 mm	Groen	0875 546 5	500
5 mm	48 mm	Groen	0875 548 5	500
5 mm	50 mm	Groen	0875 550 5	500
6 mm	20 mm	Zwart	0875 520 6	1000
6 mm	22 mm	Zwart	0875 522 6	1000
6 mm	24 mm	Zwart	0875 524 6	1000
6 mm	26 mm	Zwart	0875 526 6	1000
6 mm	28 mm	Zwart	0875 528 6	1000
6 mm	30 mm	Zwart	0875 530 6	1000
6 mm	32 mm	Zwart	0875 532 6	500
6 mm	34 mm	Zwart	0875 534 6	500
6 mm	36 mm	Zwart	0875 536 6	500
6 mm	38 mm	Zwart	0875 538 6	500
6 mm	40 mm	Zwart	0875 540 6	500
6 mm	44 mm	Zwart	0875 544 6	500

Dikte	Breedte	Kleur	Art.nr.	VE
6 mm	46 mm	Zwart	0875 546 6	500
6 mm	48 mm	Zwart	0875 548 6	500
6 mm	50 mm	Zwart	0875 550 6	500
8 mm	22 mm	Grijs	0875 522 8	500
8 mm	24 mm	Grijs	0875 524 8	500
8 mm	26 mm	Grijs	0875 526 8	500
8 mm	30 mm	Grijs	0875 530 8	500

Details/Applicatie/Toepassing

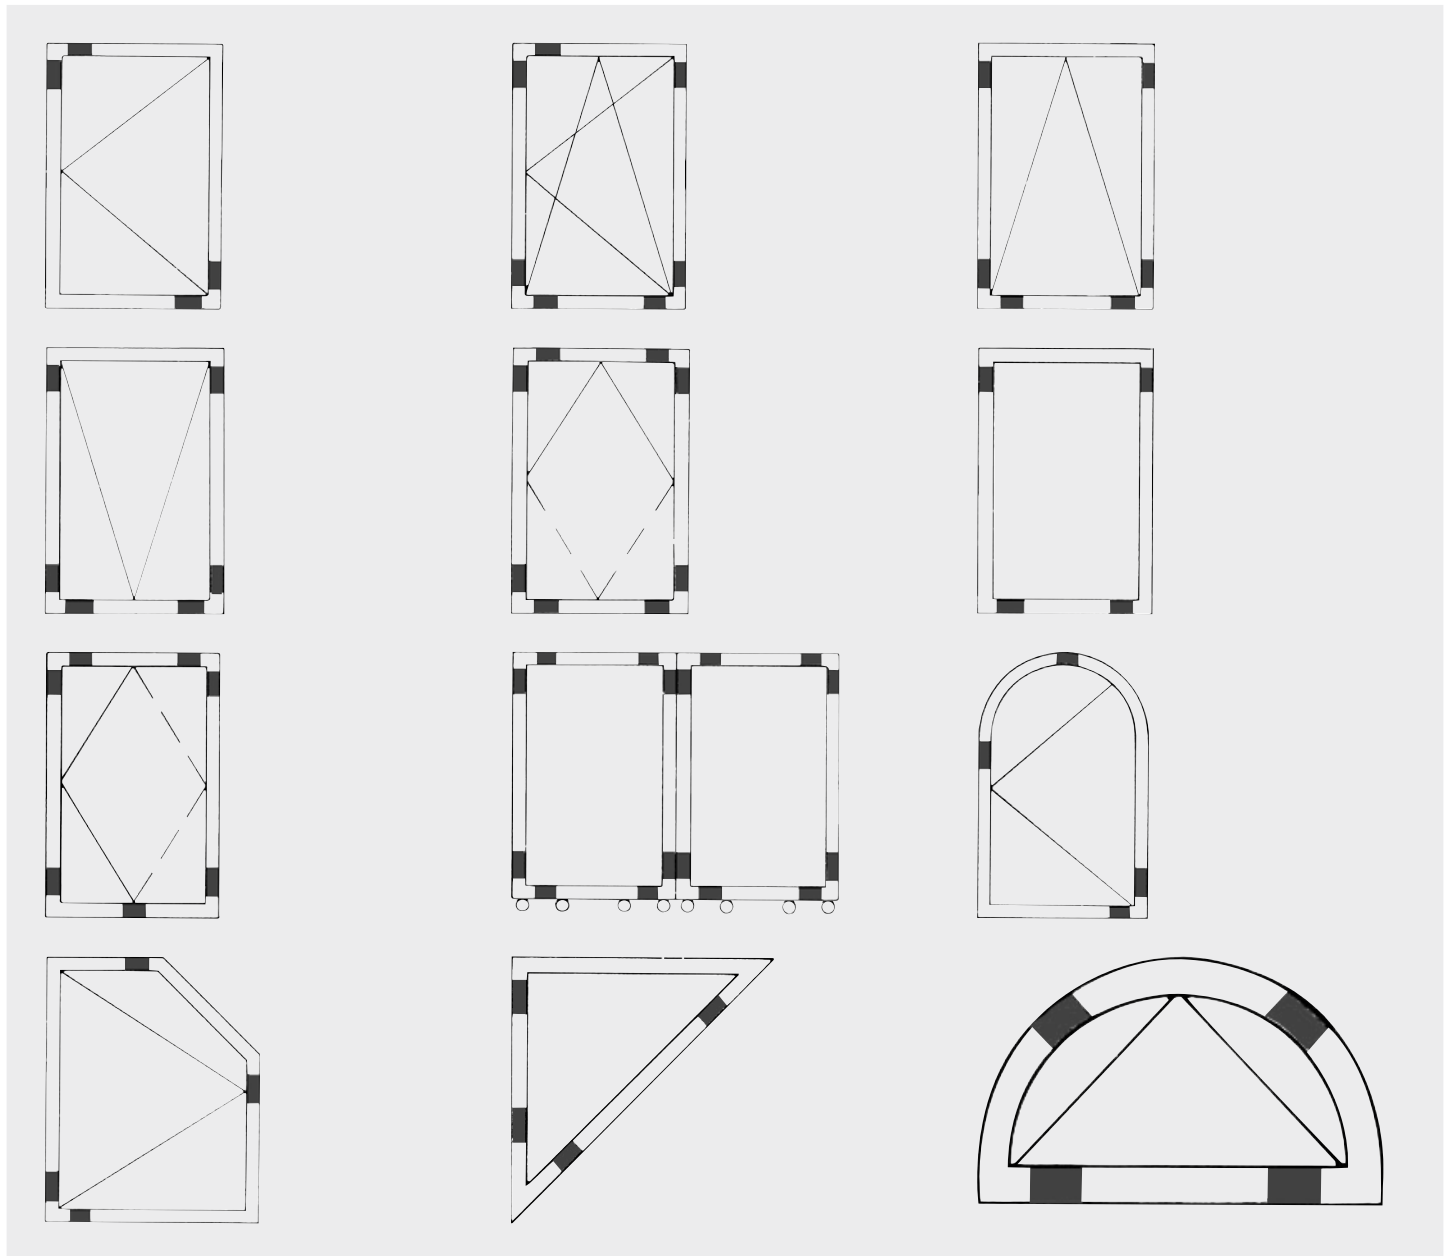


Details/Applicatie/Toepassing

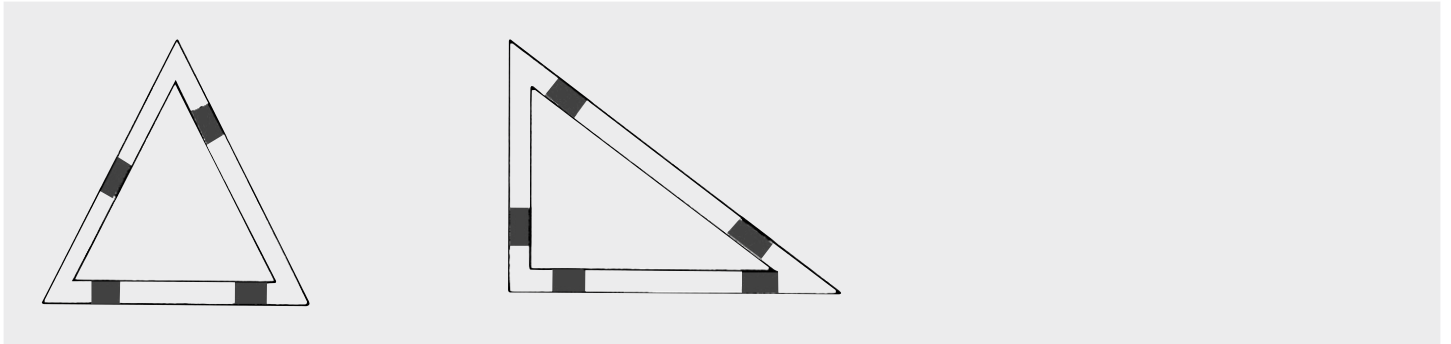

Handleiding

Positionering van de blokjes

Blokjes moeten ongeveer één blok lengte uit de hoeken van de beglazingseenheden worden geplaatst. In sommige gevallen kan de afstand worden teruggebracht tot 20 mm als de kans op glasbreuk niet toeneemt door het kozijn en de positionering van het blokje. Blokjes kunnen ongeveer 250 mm uit de hoeken worden geplaatst bij zeer brede, vaste beglazingseenheden. Beglazingblokjes moeten worden gepositioneerd boven een kozijnbevestigingspunt. Het aantal beglazingblokjes moet dienovereenkomstig worden verhoogd voor zware beglazingseenheden.

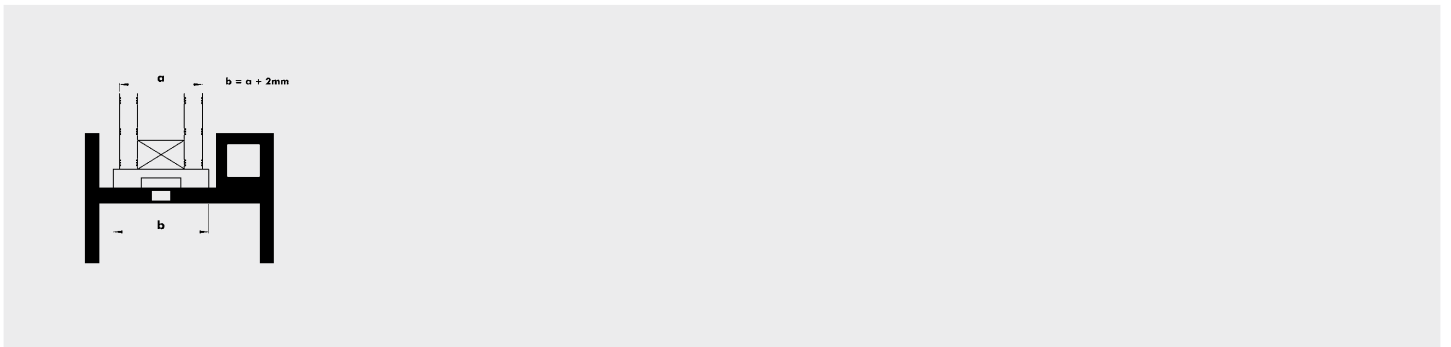

Bewijs van prestaties

